

BRICK ANC Ancoranti


Brick Anc



Ancoranti per la connessione della muratura armata con libertà di movimento

Brick Anc è un sistema di ancoraggi con libertà di movimento, costituito da una piastra base (**Brick Anc Piattina**) e da due tipologie di connessione metallica a staffa (ad "M" o a "U") che consente il movimento della muratura sul piano parallelo alla base e ne impediscono il movimento su quello perpendicolare.

Gli ancoraggi **Brick Anc** sono adatti a vincoli flessibili come quelli che si stabiliscono tra pareti passanti e struttura. Agganciandosi alla piastra base, e scegliendo tra le diverse staffe a filo, è possibile adattare l'ancoraggio agli spessori di muratura e intercapedine, sia per la posizione a incasso che passante.

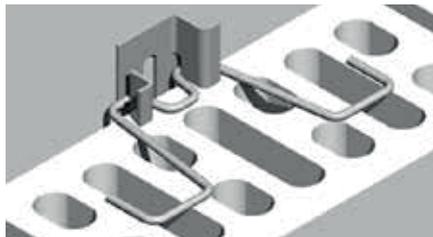


Ancoraggio passante (a "M").




Ancoraggio a incasso (a "U").

Una volta definita la posizione (a incasso o passante) della staffa, la dimensione della stessa sarà data dallo spessore dell'intercapedine più lo spessore del corso di muratura in cm meno uno. L'intercapedine non deve superare i 5 cm.

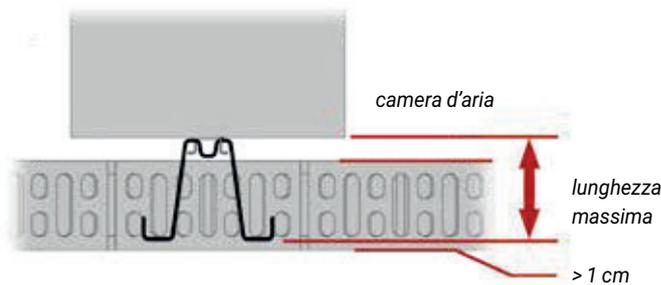

IL SISTEMA È COMPOSTO DA:

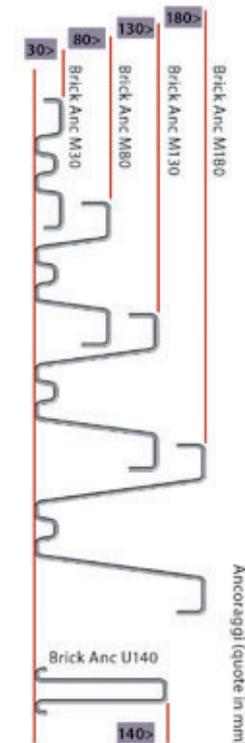

► BRICK ANC M o U

Connessione ad "M" o a "U" per l'ancoraggio della muratura. La versione M (disponibile nelle larghezze da 30, 80, 130, 180 mm) è passante. La versione U è disponibile in larghezza 140 mm ed è ad incasso.



► BRICK ANC Piattina


Piattina per l'aggancio del connettore ad "M" o a "U".

BRICK ANC Ancoranti


Brick Anc

MONTAGGIO

- Per la collocazione degli ancoraggi **Brick Anc** è necessario definire la posizione delle piastre base. Le piastre vanno collocate senza l'ingombro delle staffe, per consentire un posizionamento più facile e veloce. Si possono fissare in base al carico da sostenere, con tasselli di espansione ($\varnothing 8$), collanti chimici o saldatura, purché sia garantita una resistenza maggiore dell'ancoraggio.
- Una volta stabilita la staffa da usare, in base a misure e posizione del sostegno rispetto alla parete, il design degli ancoraggi **Brick Anc** favorisce l'inserimento della staffa sulla piastra con un semplice movimento. Il posizionamento deve poter consentire l'alloggiamento della staffa nella parte centrale della piastra base. In caso contrario, sarà necessario spostare la piastra per garantire tale condizione. Le piastre dispongono di un'apertura ampia per consentire regolazioni di piccola entità senza dover riposizionare l'elemento di fissaggio al muro portante.

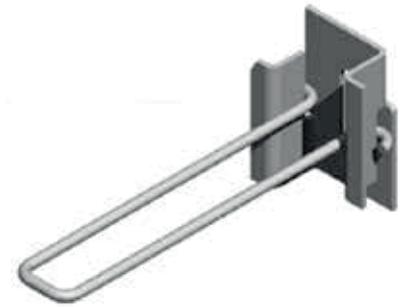


Brick Anc Piattina + Brick Anc U140.

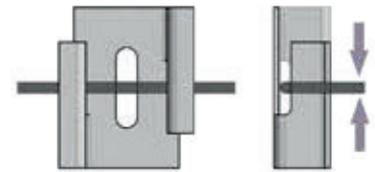

Posizione corretta della staffa.




PASSO 1

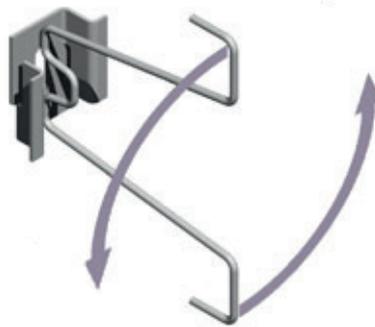

PASSO 2



PASSO 3

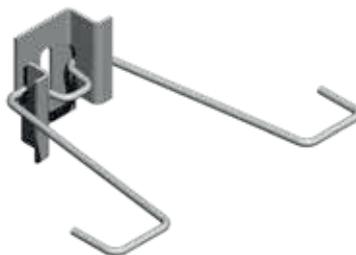

PASSO 4



BRICK ANC Ancoranti

Brick Anc

SCHEDA CATALOGO BRICK ANC M O U

Specifiche chimico/fisiche	Composizione di massima	Confezione	Codice
Versione M disponibile nelle larghezze: 30, 80, 130, 180 mm (passante). Versione U disponibile in larghezza 140 mm (a incasso).	Connessione metallica a staffa. Definizione prestazionale Connessione ad "M" o a "U" per l'ancoraggio della muratura.	Brick Anc M30, scatole da 100 pz. Brick Anc M80, scatole da 100 pz. Brick Anc M130, scatole da 100 pz. Brick Anc M180, scatole da 100 pz. Brick Anc U140, scatole da 100 pz.	0312005052 0312005053 0312005054 0312005055 0312005056

SCHEDA CATALOGO BRICK ANC PIATTINA

Specifiche chimico/fisiche	Composizione di massima	Confezione	Codice
Lunghezza: 3,05 m	Staffa inossidabile. Definizione prestazionale Piattina per l'aggancio del connettore ad "M" o a "U".	Scatole da 100 pz.	0312005051

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: "Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell'edilizia preesistente". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l. | Piazza Centro Commerciale, 43 - 20090 San Felice di Segrate (MI) - Italia
 Tel. +39 0283590006 | Fax +39 0283590007 | info@ruregold.it | www.ruregold.it